


## Hawle-Vario lungo, 0° a 10°, PN 16

# 8011

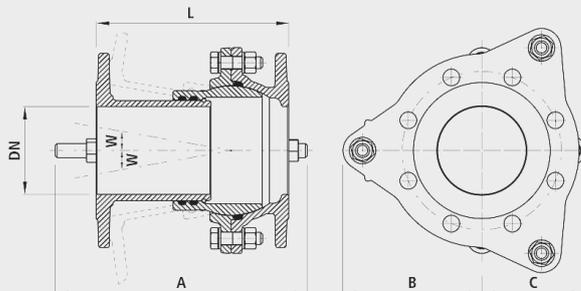

### Applicazione

- Per compensare le differenze di lunghezza, flange ritorte o piegate fino a 10°
- Utilizzabile come elemento di montaggio/smontaggio

### Caratteristiche

- Disponibile in versione corta (n° 8010) o versione lunga (n° 8011)

### Materiale

- O-Ring guarnizioni:EPDM
- Corpo
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40),
  - Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm

### Dispositivo di bloccaggio

- HAWLE-VARIO può essere fissato in posizione montata con il set antisfilamento (aste filettate, rosette a sede sferica, sedi di snodo sferico e dadi in acciaio realizzati in INOX A2).

	DN	PN (bar)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
8011V00050	50	16	207-323	415	130	87	10.200
8011V00080	80	16	214-344	415	147	107	15.200
8011V00100	100	16	216-350	415	157	117	17.300
8011V00150	150	16	250-408	480	190	190	29.300
8011V00200	200	10	280-462	530	229	229	47.300
8011V00201	200	16	280-462	530	229	229	47.300