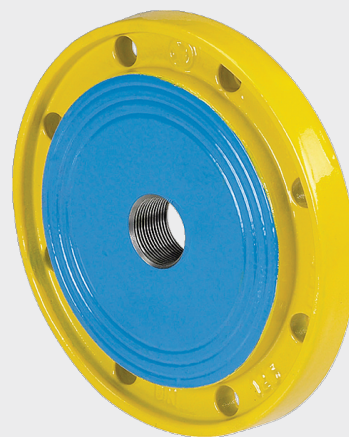
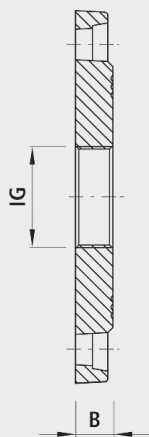


**Flangia filettata, PN 5****8105****Applicazione**

- La raccorderia flangiata Hawle è concepita per l'impiego in pozzetti con saracinesca ed impianti industriali. In caso di anguste condizioni di spazio, Hawle offre una serie di soluzioni esclusive per ovviare il problema: ad es. saracinesca flangiata ridotta, Combi-T ecc. Oltre ai raccordi di norma, Hawle produce anche pezzi stampati individuali in base alle vostre esigenze (vedere catalogo Costruzione d'impianti, Capitolo D)
- Specificare l'impiego con gas naturale al fine di poter effettuare la prova richiesta secondo DIN 3230-5 (PG 1 per raccorderia interrata e PG3 per raccorderia negli impianti) con il relativo certificato di collaudo 3.1B in conformità a DIN EN 10204.
- Le flangie misurano secondo EN1092-2
- Stadi di pressione
  - standard DN 25 a DN 150 flangie PN 16
  - DN 200 a DN 600 flangie PN 10
  - DN 200 a DN 600 flangie PN 16Indicare in caso di ordinazione

**Caratteristiche**

- Valore di pressione PN 5

**Flangia**

- Altre ampiezze nominali, uscite filettate e valori di pressione su richiesta

## Materiale

- Corpo
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
  - Verniciatura giallo RAL 1021

## Attenzione

- La flange misurano secondo EN 1092-2 (DIN 28605)
- Rispettare la lunghezza delle viti
- Stadi di pressione standard

|            | DN  | PN<br>(bar) | IG   | B<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|------------|-----|-------------|------|-----------|--------------|
| 8105040040 | 40  | 5           | 1 ¼" | 26        | 1.600        |
| 8105050040 | 50  | 5           | 1 ¼" | 32        | 2.100        |
| 8105050050 | 50  | 5           | 1 ½" | 32        | 2.100        |
| 8105050063 | 50  | 5           | 2"   | 32        | 2.100        |
| 8105065063 | 65  | 5           | 2"   | 33        | 3.500        |
| 8105080032 | 80  | 5           | 1"   | 33        | 4.000        |
| 8105080040 | 80  | 5           | 1 ¼" | 33        | 4.000        |
| 8105080050 | 80  | 5           | 1 ½" | 33        | 4.000        |
| 8105080063 | 80  | 5           | 2"   | 33        | 4.000        |
| 8105100032 | 100 | 5           | 1"   | 33        | 5.000        |
| 8105100040 | 100 | 5           | 1 ¼" | 33        | 5.000        |
| 8105100063 | 100 | 5           | 2"   | 33        | 5.000        |
| 8105125040 | 125 | 5           | 1 ¼" | 33        | 7.700        |
| 8105125063 | 125 | 5           | 2"   | 33        | 7.700        |
| 8105150040 | 150 | 5           | 1 ¼" | 33        | 9.300        |
| 8105150063 | 150 | 5           | 2"   | 33        | 9.300        |
| 8105200063 | 200 | 5           | 2"   | 33        | 15.500       |