


## Guarnizione di posa rigida per rubinetto a sfera in acciaio

# 9006

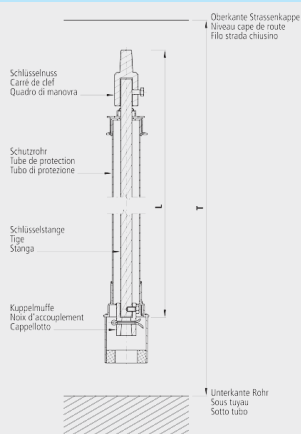

### Applicazione

- Per tutti i rubinetti a sfera con corpo in acciaio da d 20 a 22,5 mm n° 6895 / 6896
- Indicatore di posizione ottico del rubinetto a bilia per la guarnizione di posa inclusa
- Lunghezze speciali su richiesta

### Materiale

- Guarnizione di posa
  - Tubo di protezione in PE
  - Quadro di manovra in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
  - Cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
  - Stanga di manovra in acciaio zincato

|            | PE     | ST         | L<br>(mm) | T<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 9006000000 | 32-63  | 33.7-60.3  | 1120      | 1480      | 2.673        |
| 9006000001 | 90-225 | 88.9-219.1 | 1120      | 1650      | 4.700        |