


Appoggia-tubi, altezza 600 a 750 mm

9123

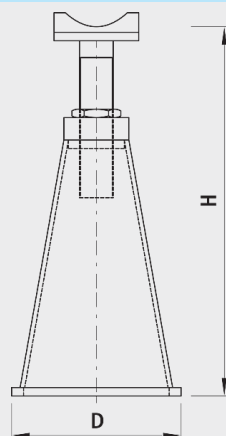

Applicazione

- Appoggia-tubi con altezza maggiore e in materiale INOX su richiesta.

Caratteristiche

- Facile da montare
- Stabile
- Resistente alla corrosione
- Regolabile in altezza e per uso universale
- Altezze speciali su richiesta

Materiale

- Sostegno: alluminio
- Sollevatore di carichi: INOX con supporto in plastica

	DN	H (mm)	D (mm)	Carico massimo di appoggio	Peso (kg)	N° CPN 411
9123000080	80	600-750	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	7.700	876178
9123000100	100	600-750	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	7.700	876179
9123000125	125	600-750	300	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	7.700	876181
9123000150	150	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876182
9123000200	200	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876183
9123000250	250	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876184
9123000300	300	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876185
9123000350	350	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876186
9123000400	400	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	876187
9123000500	500	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	
9123000600	600	600-750	300	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	7.700	

SW = apertura della chiave