
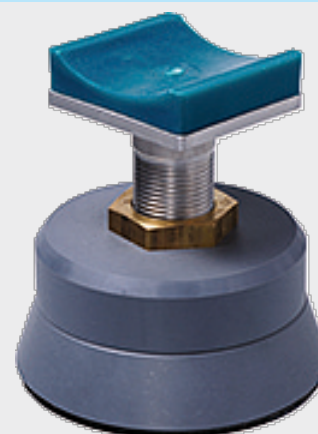


Appoggia-tubi, altezza 100 a 150 mm

9126

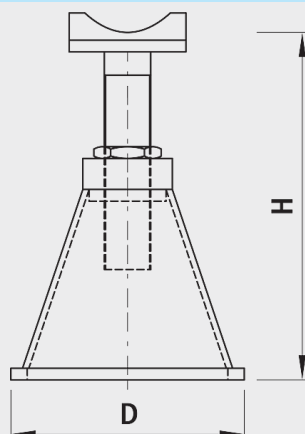

Applicazione

- Appoggia-tubi con altezza maggiore e in materiale INOX su richiesta.

Caratteristiche

- Facile da montare
- Stabile
- Resistente alla corrosione
- Regolabile in altezza e per uso universale
- Altezze speciali su richiesta

Materiale

- Sostegno: plastica
- Sollevatore di carichi: INOX con supporto in plastica

	DN	H (mm)	D (mm)	Carico massimo di appoggio	Peso (kg)	N° CPN 411
9126000080	80	100-150	130	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	1.000	875138
9126000100	100	100-150	130	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	1.000	875139
9126000125	125	100-150	130	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	1.000	875141
9126000150	150	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.000	875142
9126000200	200	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.000	875143
9126000250	250	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.000	875144
9126000300	300	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.000	875145
9126000350	350	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.100	875146
9126000400	400	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.100	875147
9126000500	500	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.100	
9126000600	600	100-150	130	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	1.100	

SW = apertura della chiave