


Valvola di aerazione e di sfiato per acqua di scarico, PN 16

9881

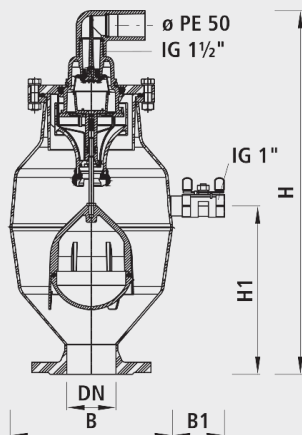

Modalità di funzionamento

- Valvola di ventilazione e di sfiato in modo continuo e automatico per acque di scarico, acqua non trattata e acqua potabile. Lo sfiato e la ventilazione in modo continuo avvengono mediante una sede retinata con un sistema a membrana rotolante. La sede a tenuta non è a contatto con le acque di scarico e ciò impedisce l'occlusione della sede e un'enorme sicurezza di funzionamento.

Caratteristiche

- Automatica
- Tutte le parti resistenti alla corrosione
- Risciacquo efficiente durante i lavori di manutenzione.
- Su richiesta, la valvola di aerazione e di sfiato è disponibile anche nel colore blu o nel materiale INOX.

Materiale

- Corpo, coperchio e flangia: St 37 con rivestimento in EWS (Inox su richiesta)
- Supporto membrana (griglia): POM
- Membrane: EPDM
- Sfera per valvola a galleggiante: POM
- Curva di uscita d 50: PE 100

Dati di potenza

- Sezione di apertura: 480 mm²
- Regime di sfiato: 440 m³/h
- Regime di aerazione: 427 m³/h
- Campo di esercizio: 0 -16 bar

Fluidi

- Acqua di scarico, acqua potabile

Temperatura

- max. 40 °C

Pressione di prova

- Corpo: 24 bar

	DN	PN (bar)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Peso (kg)
9881050000	50	10/16	270	100	615	180	20.000
9881080000	80	10/16	270	100	615	180	21.000
9881100000	100	10/16	270	100	615	180	23.000
9881150000	150	10/16	270	100	615	180	25.000
9881200000	200	10	270	100	615	180	28.000