


Valvola a farfalla con leva a mano, tipo AW, PN 16

9940

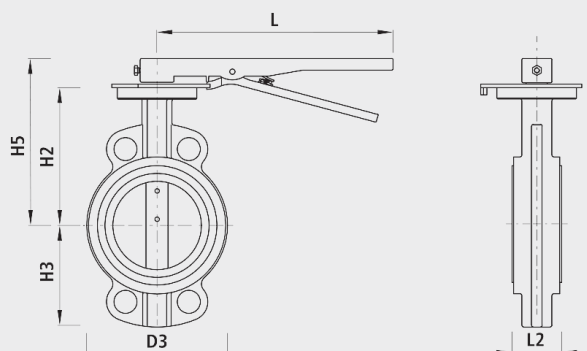

Applicazione

- Per acqua fino a max. 40 °C
- Corpo monoblocco per l'installazione sulle flange in conformità alle norme DIN 2501, PN 10 o PN 16.

Caratteristiche

- Il disco della farfalla è posizionato centralmente in modo da ottimizzare il flusso e chiude ermeticamente in entrambi i sensi del flusso.
- Quote di accoppiamento-flangia
 - secondo DIN EN 1092-2
 - DN 40 a DN 150: PN 10 / 16
 - DN 200 a DN 400: PN 10 oppure PN 16, indicare nell'ordine
 - DN 65: Flangia a 4 fori

Materiale

- Corpo: EN-JS 1030 (GGG 40)
- Rosetta: INOX 1.4408
- Albero: INOX 1.4005, con molla ad anello
- Sede: EPDM
- Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, interno ed esterno a norma DIN 30677

Montaggio e installazione

- Incastro tra due flange
- Non utilizzare guarnizioni supplementari.
- Il collegamento diretto con la flangia bordata non funziona

	DN	PN (bar)	L2 (mm)	L (mm)	D3 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H5 (mm)	Peso (kg)	BIM / CAD
9940040000	40	16	36	267	110	130	61	164	2.500	
9940050000	50	16	46	267	118	124	78	157	3.700	
9940065000	65	16	49	267	137	134	90	167	4.300	
9940080000	80	16	49	267	148	141	98	174	4.800	
9940100000	100	16	56	267	159	156	115	189	5.900	
9940125000	125	16	59	267	189	170	122	203	7.900	
9940150000	150	16	59	267	211	186	148	219	8.500	
9940200000	200	10	65	353	269	218	180	258	15.100	
9940201000	200	16	65	353	269	218	180	258	15.100	
9940250000	250	10	73	353	324	249	210	289	23.000	

