


Curva d'ingresso BAIO® accorciabile per adattamento altezza

N840

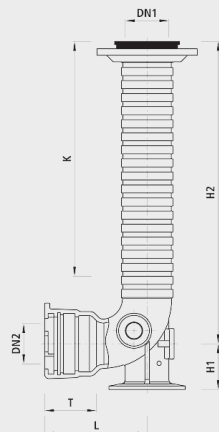

Versione

- Curva d'ingresso in ghisa, flangia/manicotto BAIO®
- Accorciabile per adeguarsi all'altezza
- Fornitura con incluso viti, dadi, rondelle di appoggio e boccole isolanti

Materiale

- Curva e flangia a due corpi: GGG 40
- Rivestimento: EWS secondo RAL GSK
- Manicotto: NR
- Anello di bloccaggio: Delrin (POM)
- Viti: INOX A2

Montaggio e installazione

- Ridurre alla dimensione necessaria l'estremità liscia sullo spigolo inferiore di una scanalatura. Trattare la sezione con il set di riparazione EWS (Hawle n. 5293). Inserire nella scanalatura l'anello di bloccaggio bianco con la smussatura verso il basso. Ripiegare l'anello di tenuta in gomma sull'estremità liscia. Appoggiare l'idrante ed effettuare il raccordo a flangia, incl. boccole isolanti.

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Derivazi one laterale sinistra	Derivazi one laterale destra	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	K	T (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
N840100100	100	100			105	695	235	430	120	32.000	856361	853121
N840100125	100	125			105	695	241	430	125	34.000	856362	853122
N840100001	100	100	2"		105	695	235	430	120	32.000		
N840100002	100	100		2"	105	695	235	430	120	32.000		
N840125001	100	125	2"		105	695	241	430	125	34.000		
N840125002	100	125		2"	105	695	241	430	125	34.000		