


## Curva d'ingresso PE Manicotto ad innesto HAWLE-GRIP, PN 16

# N846

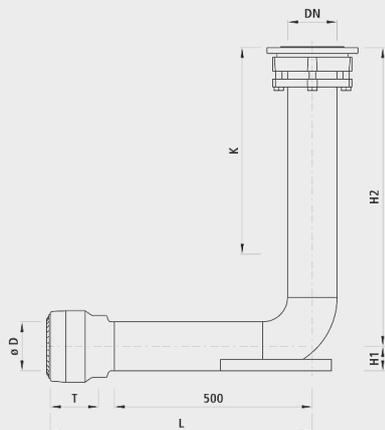

### Versione

- Curva d'ingresso con raccordo di transizione flangiato/con manicotto ad innesto, HAWLE-GRIP
- Accorciabile per adeguarsi all'altezza
- L'ambito di fornitura comprende il raccordo di transizione - flangia/bicchiera (Art. n. 7200) incl. le viti, le rosette, i dadi e le boccole isolanti necessarie.
- Certificato SSIGA

### Materiale

- Curva d'ingresso dell'idrante: PE 100, SDR 11
- Raccordo a innesto antisfilamento per tubi di pressione in PE: SDR 11/17
- Labbro di tenuta: EPDM/sistema 3S

	DN	ø D	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	K	T (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
N846100125	100	125	65	750	710	445	172	19.700	856372	853142
N846100160	100	160	85	735	720	445	183	21.900	856372	853144