


Valvola a farfalla Tipo Hawle con aziona

4996

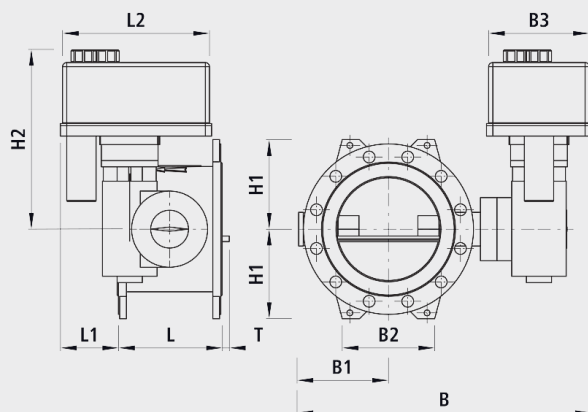

Applicazione

- Valvola a farfalla
- Per acqua fino a max. 40°C, pressione di esercizio 16 bar
- Attivazione a distanza della riserva d'acqua di anti incendio
- Controllo automatico del flusso o dell Limitatore
- Come valvola di sicurezza per tubi o valvola di emergenza
- Valvola di scarto o valvola di chiusura con controllo elettrico
- Può essere alimentato da un sistema UPS a batteria

Caratteristiche

- Disco della valvola a sede morbida a doppio eccentrico
- Ingranaggio a vite con finecorsa meccanici
- Indicatore di posizione montato fisso
- Attuatore a manovella tipo SB2N per serrande per servizio modulante senza limitazione del tempo di funzionamento
- Motore con regolatore DC isolato galvanicamente dal sistema di controllo
- Guida protetta contro gli incidenti e assicurata da 6 fermi di apertura/chiusura
- Consumo di energia in funzione: 1-2 A
- Corrente di avviamento regolabile: fino a max. 5 A
- Consumo energetico: max. 24 W, monitoraggio corrente relè MRI 11 incorporato
- Alimentazione: 24 V DC
- Coppia in uscita max. 135 NM
- Funzionamento manuale di emergenza
- Segnalazione: aperto, chiuso, funzionamento manuale/sovraccarico
- Feedback di posizione: 4-20 mA corrisponde a 0-100% aperto
- Controllo: direttamente dalla stazione di controllo remoto o dal PLC (apertura, chiusura, reset remoto)
- Tempo di funzionamento regolabile: circa 2 - 8 U/min.
- Corpo avvitato tipo di protezione IP66
- L'unità è prodotta e assemblata in Svizzera
- Occhielli di trasporto e montaggio

Materiale

- Sede di guarnizione: saldate in INOX e lavorate con precisione
- Anello di guarnizione: EPDM
- Cuscinetto a lamelle: bronzo (lega CC 499K)
- Custodia dell'unità: Vernice testurizzata alluminio, RAL 5015 (azzurro)

Attenzione

- U = rotazione APERTO - CHIUSO

	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3	T	H1 (mm)	H2 (mm)	U	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
4996150000	150	10/16	210	170	360	540	151		250		143	386	11.25	60.000	8318 42	8313 24
4996200000	200	10	230	160	360	590	177	180	250		180	386	11.25	75.000	8318 42	8313 24
4996200016	200	16	230	160	360	590	177	180	250		180	386	11.25	75.000	8318 42	8313 24
4996250000	250	10	250	150	360	705	214	220	250	6	213	413	10.00	110.0 00	8318 42	8313 24
4996250016	250	16	250	150	360	705	214	220	250	6	213	413	10.00	110.0 00	8318 42	8313 24
4996300000	300	10	270	140	360	750	237	280	250	11	242	413	10.00	130.0 00	8318 42	8313 24
4996300016	300	16	270	140	360	750	237	280	250	11	242	413	10.00	130.0 00	8318 42	8313 24
4996350000	350	10	290	130	360	890	283	320	250	28	264	434	12.50	170.0 00	8318 42	8313 24
4996350016	350	16	290	130	360	890	283	320	250	28	272	434	12.50	177.0 00	8318 42	8313 24
4996400000	400	10	310	120	360	930	297	335	250	43	293	434	12.50	180.0 00	8318 42	8313 24
4996400016	400	16	310	120	360	930	297	335	250	43	300	434	12.50	219.0 00	8318 42	8313 24
4996450000	450	10	330	110	360	1010	333	380	250	57	320	535	36.25	235.0 00	8318 42	8313 24
4996450016	450	16	330	110	360	1010	333	380	250	57	330	535	36.25	255.0 00	8318 42	8313 24
4996500000	500	10	350	100	360	1055	344	400	250	67	345	584	43.50	300.0 00	8318 42	8313 24
4996500016	500	16	350	100	360	1055	344	400	250	67	370	584	43.50	340.0 00	8318 42	8313 24