


Scarico di fondo e sfioratore, tipo OS

2103

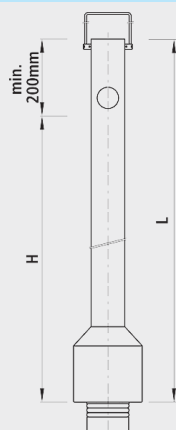

Applicazione

- Come scarico di fondo e sfioratore con sifonamento integrato
- Per risanamenti successivi in pozzi di raccolta e serbatoi

Materiale

- Polipropilene (PP)
- INOX su richiesta

Montaggio e installazione

- Le guarnizioni vengono compresse completamente a tenuta stagna reclinando la staffa di fissaggio.

Attenzione

- In caso d'ordine indicare l'altezza dello sfioratore (H) e/o la lunghezza di montaggio (L).

		Tubo di livello (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411
2103050000	x	50	2.500	842521
2103075000		75	2.700	842522
2103110000		110	4.100	842524

x = solo da usare con fondello in acciaio (n° 2104 e n° 2105)