


## Guarnizione TYTON , PN 5

5395

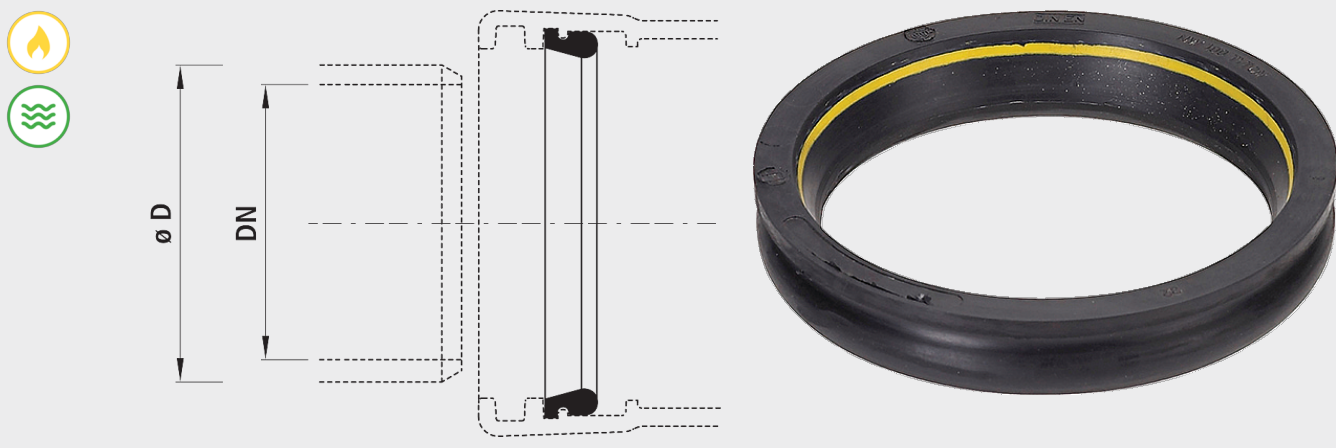

## Applicazione

- La guarnizione Tyton è una guarnizione per manicotto ad innesto per tubi in ghisa secondo DIN 28603.

## Materiale

- NBR

|            | DN  | ø D | PN<br>(bar) | Peso<br>(kg) |
|------------|-----|-----|-------------|--------------|
| 5395080000 | 80  | 98  | 5           | 0.100        |
| 5395100000 | 100 | 118 | 5           | 0.140        |
| 5395125000 | 125 | 144 | 5           | 0.150        |
| 5395150000 | 150 | 170 | 5           | 0.200        |
| 5395200000 | 200 | 222 | 5           | 0.310        |
| 5395250000 | 250 | 274 | 5           | 0.510        |
| 5395300000 | 300 | 326 | 5           | 0.800        |