


## Passaggio di muro con valvola a squadra PE, con filettatura interna e maniglia Firesafe, PN 5

6860

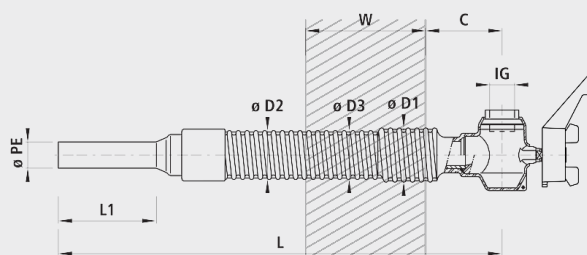

### Caratteristiche

- Valvola a squadra termoresistente fino a 650°C
- Maniglia Firesafe montata
- Attacco con filetto interno
- Compatibile con passaggi multipli
- Certificato SSIGA

### Materiale

- Collegamento in acciaio/PE completamente incapsulato
- Estremità da saldare: PE 100, SDR 11
- Rivestimento di protezione: PE con fissaggio a punto fisso

### Montaggio e installazione

- Per il fissaggio diretto nel muro, con o senza dispositivo di colata
- Montaggio a secco nel carotaggio
- Il dispositivo di sicurezza da estrazione può essere montato direttamente.

### Attenzione

- Attenersi alle norme di montaggio.
- Su richiesta disponibile senza maniglia Firesafe (n° 68601)

|            | ø PE | IG  | L (mm) | L1 (mm) | ø D1 (mm) | ø D2 (mm) | ø D3 | C cm  | ø KB T (mm) | ø KB N (mm) | W T | W N (mm) | Peso (kg) |
|------------|------|-----|--------|---------|-----------|-----------|------|-------|-------------|-------------|-----|----------|-----------|
| 6860032070 | 32   | 1"  | 700    | 120     | 66        | 60        | 53   | 10-14 | 100         | 90          | 370 | 300      | 3.300     |
| 6860040070 | 40   | 1¼" | 740    | 120     | 80        | 75        | 75   | 11-15 | 130         | 120         | 370 | 300      | 5.800     |
| 6860050070 | 50   | 1½" | 740    | 130     | 80        | 75        | 75   | 11-15 | 130         | 120         | 370 | 300      | 5.800     |
| 6860063071 | 63   | 2"  | 740    | 130     | 95        | 90        | 90   | 12-16 | 130         | 120         | 370 | 300      | 8.400     |
| 6860032110 | 32   | 1"  | 1000   | 120     | 66        | 60        | 53   | 10-14 | 100         | 90          | 670 | 600      | 4.500     |
| 6860040110 | 40   | 1¼" | 1040   | 120     | 80        | 75        | 75   | 11-15 | 130         | 120         | 670 | 600      | 7.500     |
| 6860050110 | 50   | 1½" | 1040   | 130     | 80        | 75        | 75   | 11-15 | 130         | 120         | 670 | 600      | 7.500     |
| 6860063110 | 63   | 2"  | 1040   | 130     | 95        | 90        | 90   | 12-16 | 130         | 120         | 670 | 600      | 11.600    |