


## Flangia a due camere per tubi in ghisa, antisfilamento, PN 16

7110

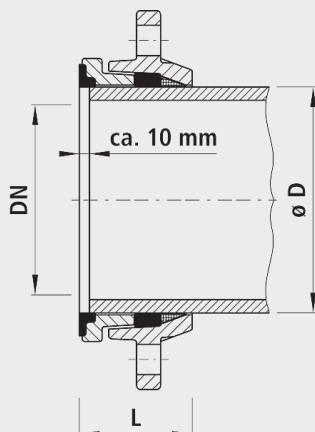

### Applicazione

- La tecnica con flangia a due camere risolve i problemi di collegamento e transizione di qualsiasi natura. Viene impiegata in tutti gli ambiti della costruzione di tubazioni. In caso di variazioni dalle ampiezze nominali standard sono possibili dei modelli speciali su richiesta

### Caratteristiche

- Montaggio facile e rapido
- Tenuta ermetica sicura
- Smontabile in qualsiasi momento
- Quote di accoppiamento-flangia
  - secondo DIN EN 1092-2
  - DN 25 a DN 150: PN 10 / 16
  - DN 200 a DN 600: PN 10 oppure 16; indicare nell'ordine
- Temperatura di esercizio
  - max. 40 °C

### Montaggio e installazione

- Tagliare l'estremità del tubo perpendicolarmente, non smussarla.
- Infilare la flangia e l'anello di serraggio sul tubo liscio. Spingere l'intera flangia verso la controflangia facendo sporgere l'anello di serraggio di circa 10 mm dall'estremità del tubo. Stringere le viti saldamente a croce. Ripetere l'operazione di serraggio finché tutte le viti sono serrate saldamente e il collegamento è a tenuta ermetica.

### Materiale

- Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250  $\mu\text{m}$

### Attenzione

- Per Tubi in ghisa a norma EN 545
- Non utilizzare guarnizioni flangiate supplementare.
- Tolleranza del tubo (vedi capitolo i)
- Rispettare la lunghezza delle viti
- Non utilizzare per tubi in acciaio altolegato e in acciaio al cromo, poiché non è garantito l'antisfilamento!

|            | DN  | ø D<br>(mm) | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | Peso<br>(kg) | N° CPN<br>411 | N° CPN<br>412 | BIM /<br>CAD                                                                        |
|------------|-----|-------------|-------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7110050066 | 50  | 66          | 16          | 70        | 3.000        | 278236        | 273118        |  |
| 7110065082 | 65  | 82          | 16          | 80        | 3.900        | 278237        | 273119        |  |
| 7110080098 | 80  | 98          | 16          | 75        | 4.000        | 278238        | 273121        |  |
| 7110100118 | 100 | 118         | 16          | 80        | 4.500        | 278239        | 273122        |  |
| 7110125144 | 125 | 144         | 16          | 85        | 6.000        | 278241        | 273123        |  |
| 7110150170 | 150 | 170         | 16          | 100       | 9.400        | 278242        | 273124        |  |
| 7110200222 | 200 | 222         | 10          | 105       | 14.000       | 278243        | 273145        |  |
| 7110201222 | 200 | 222         | 16          | 105       | 14.000       | 278243        | 273165        |  |
| 7110250274 | 250 | 274         | 10          | 105       | 17.600       | 278244        | 273146        |  |
| 7110251274 | 250 | 274         | 16          | 105       | 17.600       | 278244        | 273166        |  |
| 7110300326 | 300 | 326         | 10          | 105       | 21.000       | 278245        | 273147        |  |
| 7110301326 | 300 | 326         | 16          | 105       | 21.000       | 278245        | 273167        |  |

L = Lunghezza montata