


House connection slider with thread inside and outside, PN 16

2520

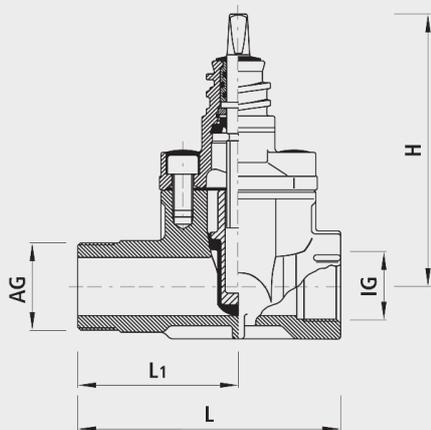

Application

- Hawle bietet weltweit das variantenreichste Hausanschluss-Programm für Gas und Wasser. Die Hausanschluss-Schieber unterteilen sich in zwei Gruppen:
- Weichkeil-Schieber $\frac{3}{4}$ bis 2"
 - Die robuste und wartungsfreie Konstruktion hat den Vorteil, dass in geöffneter Stellung der ganze Rohrleitungsquerschnitt zur Verfügung steht. Daraus resultiert ein sehr geringer Druckverlust.
- Eckventile 1 bis 2"
 - Weichdichtende Konstruktion. Speziell geeignet bei schwierigen Platzverhältnissen im Graben.
 - Hausanschluss-Schieber (Nr. 2491) mit integrierter selbsttätiger Entleerung lieferbar
 - Viele Abgangsvarianten mit Hawle-Steckfittings (siehe Kapitel K)
 - ZAK®-Technik: Gewindeloses Hausanschlusssystem. Für eine korrosionsfreie und schnelle Verbindung.

Characteristics

- Female thread with a protection ring against corrosion and/or incrustation of the connection
- Operating temperature
 - max. 40 °C
- Pressure PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz
 - Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

Material

- Gehäuse
 - Spärguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

Caution

- Conventional sealing necessary of the threaded connection despite the protection ring!

	IG	AG	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Drill- \emptyset max. (mm)	weight (kg)	NPK No. 411	NPK No. 412
2520032000	1"	1 1/4"	16	155	90	165	24	2.400	816123	815421
2520040000	1 1/4"	2"	16	175	100	200	35	4.000	816135	815442
2520050000	1 1/2"	2"	16	175	100	200	38	4.000	816145	815434
2520063000	2"	2"	16	180	100	220	46	4.800	816145	815434