


# House connection slider ZAK<sup>®</sup>, for PE-welding , PN 16

2523

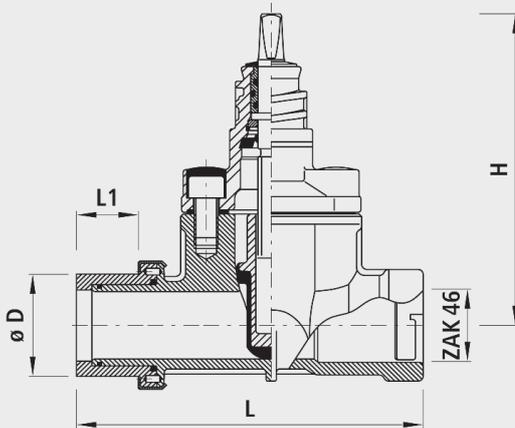

## Application

- The PE d 63 mm weld-on end can be welded with customary Heizwendel clamps.
- Hawle bietet weltweit das variantenreichste Hausanschluss-Programm für Gas und Wasser. Die Hausanschluss-Schieber unterteilen sich in zwei Gruppen:
- Weichkeil-Schieber ¾ bis 2"
  - Die robuste und wartungsfreie Konstruktion hat den Vorteil, dass in geöffneter Stellung der ganze Rohrleitungsquerschnitt zur Verfügung steht. Daraus resultiert ein sehr geringer Druckverlust.
- Eckventile 1 bis 2"
  - Weichdichtende Konstruktion. Speziell geeignet bei schwierigen Platzverhältnissen im Graben.
  - Hausanschluss-Schieber (Nr. 2491) mit integrierter selbsttätiger Entleerung lieferbar
  - Viele Abgangsvarianten mit Hawle-Steckfittings (siehe Kapitel K)
  - ZAK<sup>®</sup>-Technik: Gewindeloses Hausanschlusssystem. Für eine korrosionsfreie und schnelle Verbindung.

## Characteristics

- Flange connection compound
  - according to EN 1092-2
- Pressure PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz
  - Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

## Material

- Gehäuse
  - Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- PE-Einschweiss-Stutzen
  - PE 100 SDR 11

	ZAK <sup>®</sup>	ø D	PN (bar)	L (mm)	L1	H (mm)	Drill-ø max. (mm)	weight (kg)	NPK No. 411	NPK No. 412
2523046063	46	63	16	226	56	200	35	4.200	816315	815644