


House-connection-sewage slider, PN 10

2603

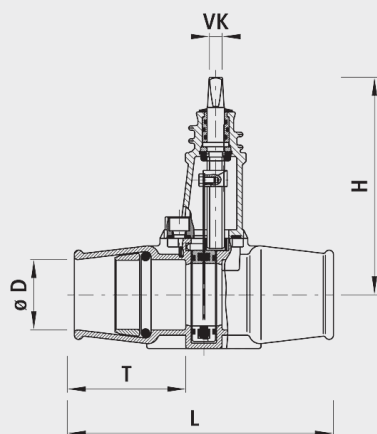

Characteristics

- Suitable for underground installation
- Spindle outside the flow medium
- Upper part can be replaced under pressure
- With tension resistant PE plug/in sleeve
- Absperrfunktion durch Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl
- Patentierter Absperrmechanismus
- Spindel ausserhalb des Mediums liegend; geschützt im Oberteil
- Operating temperature
 - max. 40 °C
- Flanschen-Anschlussmasse
 - nach DIN EN 1092-2
- Druckstufe PN 10

Material

- Gehäuse
 - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- Oberteil
 - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
 - Versenkte, versiegelte Schrauben
- Absperrerelement
 - Hartgewalzter Stahl (INOX); Zugfestigkeit mind. 1200 N/m²
- Spindelabdichtung
 - O-Ring-Träger: Messing (ab DN 80 auswechselbar)
- Dichtungen
 - Gummi

	ø D	PN (bar)	L (mm)	H (mm)	T (mm)	Drill-ø max.	VK	weight (kg)
2603050000	50	10	226	202	91	40	12,3	6.200
2603063000	63	10	240	202	103	56	12,3	6.500