
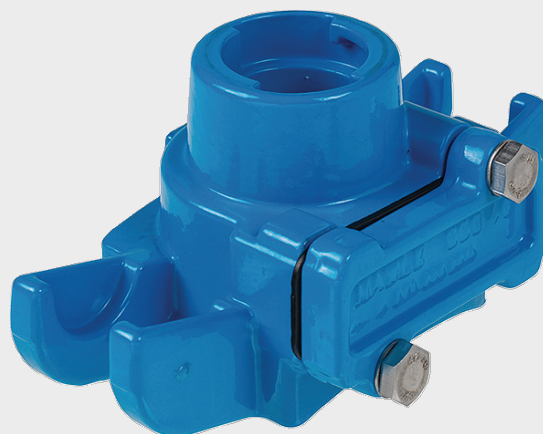


Universal tapping lock clamp ZAK®, PN 16

3711

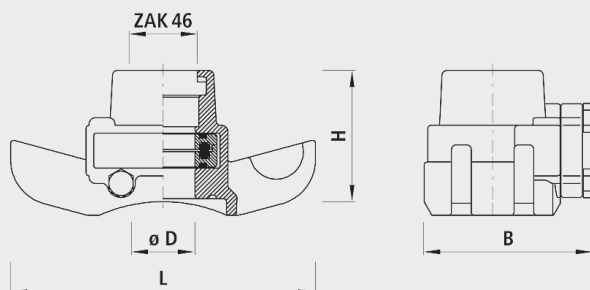

Application

- For tapping under pressure, with integrated plug sheet
- For cast, FZM, steel and Eternit pipes, DN 150 – DN 500.

Characteristics

- Betriebstemperatur
- max. 40°C
- Pressure PN 16
- Integrierter Korrosionsschutz
- Metallische, unbeschichtete Gewindeoberflächen in Armaturen führen zu Korrosion und Inkrustation. Die Folge sind reduzierte Durchflussleistungen und hohe Sanierungskosten.

Caution

- Specify pipe NP with order.

Material

- Gehäuse
- Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

	DN (mm)	ZAK®	PN (bar)	Ø D	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Drill-Ø max. (mm)	weight (kg)	NPK No. 411	NPK No. 412
3711046000	65-500	46	16	36	200	105	90	35	3.000	867811	261321