Vanne de prise ROBUSTO DN 50, avec manchon à vis, latéral, PN 16

2720

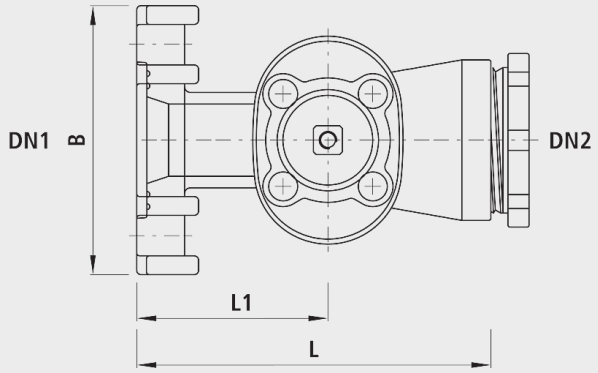

Application

- Montage avec deux étriers de fixation
- Pour tubes en fonte, FZM, acier et éternit, DN 100 à DN 500

Caractéristiques

- Technologie de vanne E3
- Dimension de la vanne DN 50
- Sortie: manchon à vis DN 50
- Température de service
  - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
  -35 mm

Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

		DN1 (mm)	DN2 (mm)	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	Perçage-ø max. (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411
2720050000	1	100-500	50	16	245	130	185	46	14.000	861132

1 = utiliser le joint 3170