Combi-4 avec brides, PN 16

4400

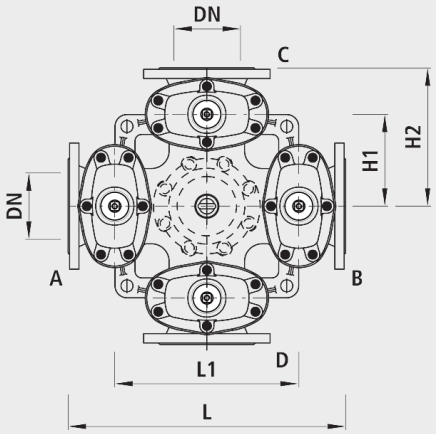

Sortie sans vanne

- Sortie avec chapeau plein (A, B, C), sur demande

Sortie verticale

- Sortie verticale DN 100, sur demande (n° 4410)

Caractéristiques

- Corps
  – selon DIN EN 1092-2
  – DN 25 à DN 150: PN 16
  – DN 200 à DN 600: PN 10 ou 16; indiquer à la commande
  – DN 65: bride à 4 trous
- Température de service – max. 40 °C

Matière

- Corps
  - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40),
  - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
4400080000	80	16	435	255	313	128	218	75.000	827511	823511
4400100000	100	16	555	365	343	183	278	96.000	827512	823512
4400125000	125	16	615	415	446	308	313	123.000	827513	823513
4400150000	150	16	625	415	433	208	313	158.000	827514	823514
4400200000	200	10	695	465	541	233	348	248.000	827515	823525
4400201000	200	16	695	465	541	233	348	248.000		823535

Hauteur H: axe du tube à extrémité de tige