


Plot de prise HAKU/ZAK®, PN 16

5252

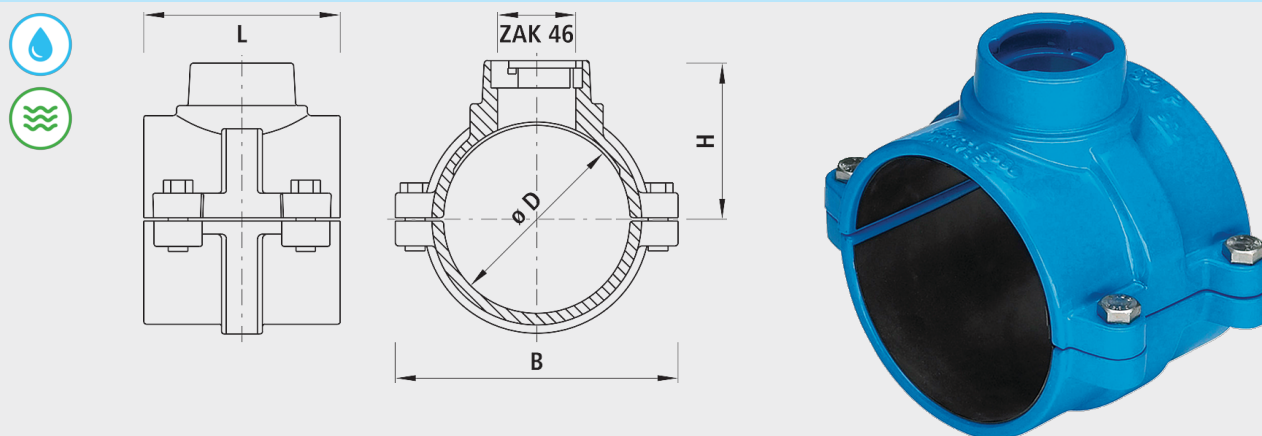

Application

- Pour le perçage de tubes PE et PVC

Caractéristiques

- Température de service
- max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
- 35 mm
- Protection anticorrosion intégrée
- Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations. Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevés d'assainissement.

Matière

- Corps
- Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

Attention

- Serrer complètement les vis en croix.

	Ø D	ZAK®	PN (bar)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	Perçage-Ø max. (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
5252063046	63	46	16	125	100	70	35	1.900	461715	462714
5252090046	90	46	16	150	110	80	35	3.000	461717	462716
5252110046	110	46	16	170	120	90	35	3.100	461718	462717
5252125046	125	46	16	190	120	100	35	3.800	461719	462718
5252140046	140	46	16	210	120	105	35	4.800	461721	462721
5252160046	160	46	16	230	120	115	35	5.500	461722	462722
5252180046	180	46	16	245	120	130	35	5.600	461723	462723
5252225046	225	46	16	310	120	150	35	9.500	461725	462725