Passage de mur à montage rapide pour tubes PE, droit, PN 16

6830

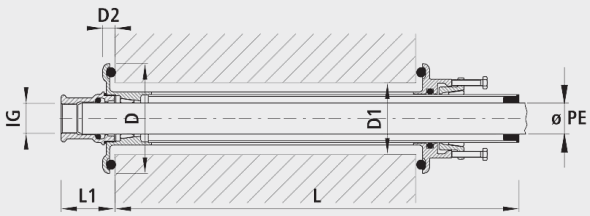

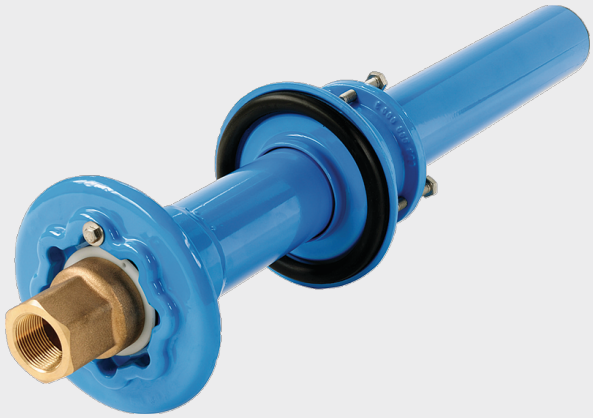

Application

- Convient pour la pose tube-en-tube
- Pour le montage rationnel dans carottage
  d 90 mm

Caractéristiques

- Non transporteur de fluide
- Tube PE vissé côté cave

Matière

- Ac 37 et GGG 40, avec revêtement EWS
- Raccord: fonte rouge

Installation et montage

- La bride d'étanchéité doit être appliquée sur une surface lisse, sans aspérités.
- Epaisseur de mur jusqu'à 600 mm

	ø PE	IG	PN (bar)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ø KB N (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
6830040000	40	1 1/4"	16	170	130	15	90	700	85	8.900	882273	711122
6830050000	50	1 1/2"	16	170	130	15	90	700	85	9.600	882274	711133