


## Passage de mur bride/PE à sceller, droit, PN 16

6852

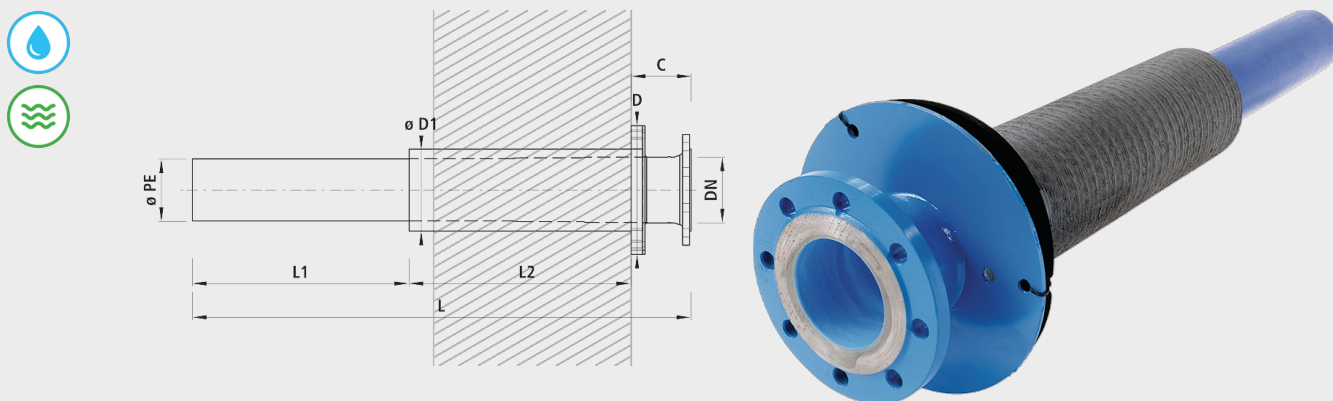

### Caractéristiques

- Raccord acier/PE entièrement encapsulé
- Bride de raccordement selon EN 1092-2(DIN 28605)
- Fixation à points fixes incluse
- Bride: trous PN 16

### Matériau

- Embout à souder: PE 100, SDR 11
- Tube de protection: PVC rugueux

### Installation et montage

- Pour un scellage direct

|            | ø PE | DN  | PN (bar) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | ø D1 (mm) | C cm | ø KB N (mm) | Poids (kg) | N° CAN 411 | N° CAN 412 |
|------------|------|-----|----------|--------|---------|---------|--------|-----------|------|-------------|------------|------------|------------|
| 6852075065 | 75   | 65  | 16       | 960    | 255     | 600     | 300 ø  | 110       | 10   | 150         | 14.000     | 884216     | 711315     |
| 6852090080 | 90   | 80  | 16       | 960    | 255     | 600     | 300 ø  | 125       | 11   | 150         | 15.000     | 884217     | 711326     |
| 6852110100 | 110  | 100 | 16       | 960    | 255     | 600     | 300 ø  | 160       | 11   | 200         | 18.000     | 884218     | 711337     |
| 6852125100 | 125  | 100 | 16       | 960    | 255     | 600     | 300 ø  | 160       | 11   | 200         | 21.000     | 884219     | 711338     |
| 6852160125 | 160  | 125 | 16       | 1120   | 400     | 600     | 330 ø  | 210       | 12   | 250         | 33.000     | 884219     | 711342     |
| 6852160150 | 160  | 150 | 16       | 1120   | 400     | 600     | 330 ø  | 210       | 12   | 250         | 36.000     | 884219     | 711352     |
| 6852180150 | 180  | 150 | 16       | 1120   | 400     | 600     | 330 ø  | 210       | 12   | 250         | 36.000     | 884219     | 711353     |
| 6852225200 | 225  | 200 | 10       | 1180   | 400     | 600     | 330 ø  | 270       | 18   | 300         | 60.000     | 884219     | 711365     |
| 6852225201 | 225  | 200 | 16       | 1180   | 400     | 600     | 330 ø  | 270       | 18   | 300         | 60.000     | 884219     | 711375     |