


## Manchon Système 2000/manchon à vis, PN 16

# 7230

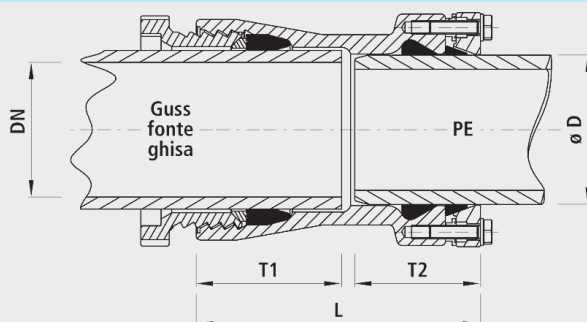

### Application

- Pour le raccordement sûr, sans soudage de tubes en fonte avec tubes PE. Le tube PE peut être monté directement verrouillé, verrouiller le tube en fonte avec (n° 5800).
- Coulissant sur tube en fonte ou PE
- Convient pour les tubes PE 80/100, EN 12201, DIN 8074 et tous les tubes PVC.
- Le raccord serré système 2000 est une alternative simple et économique à la technique de liaison par soudage.
- Dans les conditions difficiles dans une fouille (eau etc.), ce raccord permet un montage sûr.
- Ni appareils de soudage ni appareils électriques ne sont utilisés.
- Pour les tubes PE à forte épaisseur de paroi (SDR 11), le système 2000 peut être utilisé sans bague d'appui.
- Pour les tubes PE à paroi mince (SDR 21) et pour les conduites en dépression, l'utilisation d'une douille d'appui est prescrite.
- Vous trouverez d'autres indications dans notre mode d'emploi.

### Caractéristiques

- Température de service  
- max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46  
-35 mm

### Matière

- Corps et bague de serrage  
- Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)  
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Joints  
- EPDM
- Serrage de verrouillage  
- Ms 58, dès DN 300 Rg 7
- Vis  
- INOX A2
- Brides  
- selon DIN EN 1092-2

|            | DN  | ø D | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | T1<br>(mm) | T2<br>(mm) | Poids<br>(kg) | N° CAN<br>411 | N° CAN<br>412 |
|------------|-----|-----|-------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 7230100110 | 100 | 110 | 16          | 205       | 70         | 90         | 8.500         | 442518        | 454747        |
| 7230100125 | 100 | 125 | 16          | 170       | 70         | 90         | 8.800         | 442539        | 454748        |
| 7230100160 | 100 | 160 | 16          | 225       | 70         | 110        | 12.500        | 442542        | 454752        |
| 7230125160 | 125 | 160 | 16          | 205       | 75         | 110        | 14.000        | 442562        | 454772        |
| 7230150160 | 150 | 160 | 16          | 235       | 75         | 110        | 15.200        | 442522        | 454822        |
| 7230150180 | 150 | 180 | 16          | 240       | 75         | 115        | 17.200        | 442581        | 454823        |
| 7230150200 | 150 | 200 | 16          | 255       | 76         | 130        | 19.500        | 442582        | 454824        |
| 7230200225 | 200 | 225 | 16          | 265       | 80         | 135        | 27.000        | 442525        | 454775        |
| 7230200250 | 200 | 250 | 16          | 275       | 80         | 145        | 29.000        | 442526        | 454776        |

L = Longueur montée