


## Volant de manoeuvre

# 7800

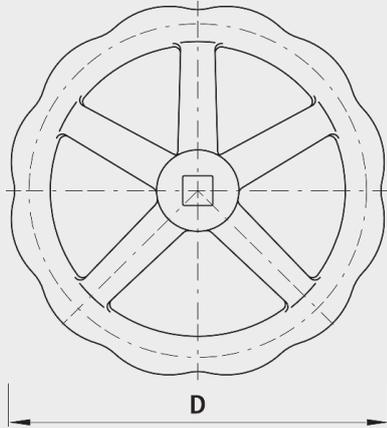

### Application

- Pour toutes les vannes d'arrêt, branchement 3/4" à 2", DN 20 à DN 40, vanne principale DN 50 à DN 600

### Matière

- Acier ou fonte avec revêtement EWS
- Dès DN 250: tôle
- Volant de manoeuvre
  - Fonte (jusqu'à DN 200) ou acier (dès DN 250) avec revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

	DN	D (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412	BIM / CAD
7800040000	3/4"-2"	140	0.600	873114	871517	
7800050000	50	160	1.100	873116	817518	
7800080000	80-65	190	0.900	873118	871521	
7800100000	100	240	1.000	873119	871522	
7800125150	125-150	320	2.200	87312*	87152	
7800200000	200	360	3.200	873123	872525	
7800250350	250-350	485	4.500	87312*	87152	
7800400500	400	600	21.000	873127	871528	
7800500600	500-600	800	21.200			