


## Garniture de rinçage

9820

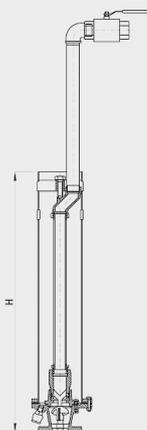

### Exécution

- Aux longueurs correspondantes à la longueur des garnitures de purge et d'aération. La longueur des garnitures de purge et d'aération utilisées doit être indiquée à la commande. Le robinet de purge peut être raccourci de 100 mm.

### Application

- La garniture de rinçage et de prélèvement d'eau peut être utilisée à la place de la soupape de purge et d'aération dans le tube d'actionnement. Elle est utilisée pour le rinçage et la purge lors de la première mise en service, le prélèvement d'eau contrôlé, des échantillons d'eau etc. Le montage et le démontage sont possibles sous pression.

### Matière

- Tube, console et vis: Acier zingué
- Raccord: EN GJL 250
- Raccord de soupape POM, NBR
- Robinet à bille: laiton nickelé 1 1/2"

	H (mm)	Poids (kg)
9820000000	755-1305	7.400
9820000001	655-1305	7.400
9820075500	755	4.700
9820105500	1055	5.800
9820130500	1305	6.750
9820155500	1555	7.600