


## Coude d'entrée BAIO® raccourcissable pour hauteur adaptable

# N840

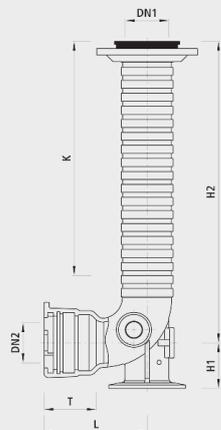

### Exécution

- Coude d'entrée en fonte, bride/manchon BAIO®
- A raccourcir pour ajuster la hauteur
- Livraison avec vis, écrous, rondelles et douilles d'isolation incluses

### Matière

- Coude d'entrée et bride à deux chambres: GGG 40
- Revêtement: EWS selon RAL GSK
- Manchon: NR
- Anneau de serrage: Delrin (POM)
- Vis: INOX A2

### Installation et montage

- Raccourcir l'extrémité en pointe au bord inférieur d'une rainure à la dimension nécessaire. Traitez la surface coupée avec le kit de réparation EWS (Hawle n° art. 5293). Introduisez l'anneau de serrage blanc dans la rainure, avec le chanfrein vers le bas. Enfitez le manchon en caoutchouc sur la pointe. Placez l'hydrante et montez le raccord à brides, y compris les manchettes d'isolation.

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Sortie latérale gauche	Sortie latérale droite	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	K	T (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
N840100100	100	100			105	695	235	430	120	32.000	856361	853121
N840100125	100	125			105	695	241	430	125	34.000	856362	853122
N840100001	100	100	2"		105	695	235	430	120	32.000		
N840100002	100	100		2"	105	695	235	430	120	32.000		
N840125001	100	125	2"		105	695	241	430	125	34.000		
N840125002	100	125		2"	105	695	241	430	125	34.000		