


Streckenabspernung mit Ausblasefunktion, PN 5

6894

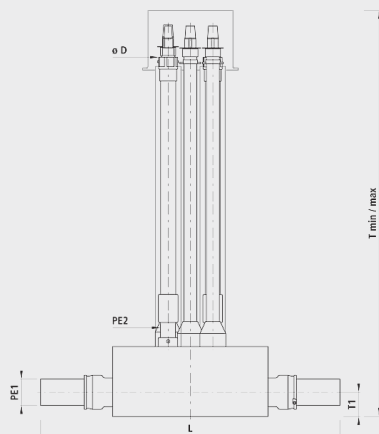

Produkthinweis

- Komplett vormontierter Armaturenblock
- Kompakte Bauweise
- Schneller Einbau auf der Baustelle
- Höhe der Ausblaseleitungen anpassbar
- Verwendung von nur einer Strassenkappe
- Bypassfunktion vorhanden
- Verschweissung mit allen gängigen Schweissverfahren möglich

Eigenschaften

- Kunststoffarmaturen Typ Kugelhahn 6890
- Betriebsdruck Gas bis 5 bar
- Absperrarmatur: Kugelhahn PE 110
- Ausblasearmaturen: Kugelhahn PE 63
- Anschlussrohre PE 100, S5/SDR11
- Anpassbare Ausblaseleitungen

	PN (bar)	PE1	PE2	ø D	L (mm)	T1	T min.	T max.	Gewicht (kg)
6894100110	10	110	63	2"	1240	100	130.0	1500	40.000