


## Einbaugarnitur starr für Hausanschluss-Schieber

9100

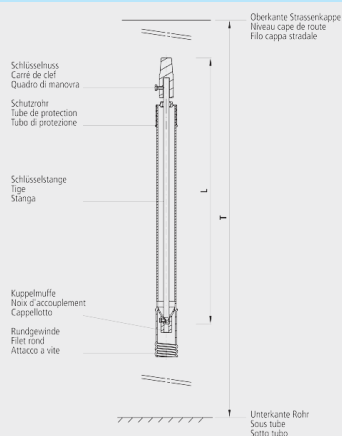

### Anwendung

- Für alle Hausanschluss-Schieber von 3/4"-2", DN 20 bis DN 40.

### Eigenschaften

- Sonderlängen auf Anfrage

### Werkstoff

- Einbaugarnituren
  - Schutzrohr aus PE
  - Schlüsselruss Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40), verzinkt
  - Kuppelmuffe Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40), verzinkt
  - Schlüsselstangen Stahl verzinkt

|            | DN      | L<br>(mm) | T<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 | NPK-Nr.<br>412 |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 9100000000 | 3/4"-2" | 1250      | 1700      | 3.300           | 87133*         | 871155         |