


## Schmutzfänger, PN 10/16/25/40

2002

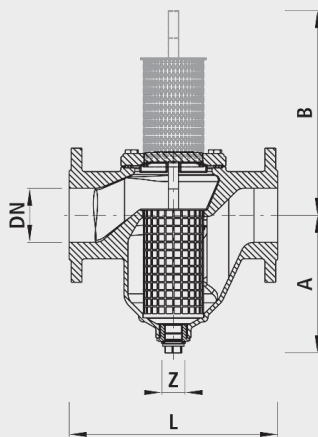

### Eigenschaften

- Strömungsoptimierter Schmutzfänger
- Baulänge nach DIN EN 558
- Flanschenmass nach DIN 1092-2
- Mediumtemperatur 2 bis 40°C
- Entleer-Stopfen aus INOX
- Optional: 4x Innengewinde 1/2"

### Werkstoff

- Gehäuse und Deckel: EN GJS-400
- Filter: Doppelsieb INOX  
Standard 0,6 mm  
2,0 / 5,0 mm auf Anfrage
- Dichtungsmaterial aus EPDM

|            | DN  | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Z    | Gewicht<br>(kg) | NPK-Nr.<br>411 | BIM /<br>CAD                                                                          |
|------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2002040000 | 40  | 10/16/25/40 | 200       | 163       | 227       | 1/2" | 11.100          | 842115         |  |
| 2002050000 | 50  | 10/16/25/40 | 230       | 162       | 225       | 3/4" | 12.600          | 842116         |  |
| 2002065000 | 65  | 10/16       | 290       | 203       | 275       | 3/4" | 17.500          | 842117         |  |
| 2002067000 | 65  | 25/40       | 290       | 203       | 275       | 3/4" | 17.500          |                |  |
| 2002080000 | 80  | 10/16/25/40 | 310       | 206       | 300       | 3/4" | 24.500          | 842118         |  |
| 2002100000 | 100 | 10/16       | 350       | 228       | 355       | 3/4" | 30.000          | 842119         |  |
| 2002102000 | 100 | 25/40       | 350       | 228       | 355       | 3/4" | 32.500          |                |  |
| 2002125000 | 125 | 10/16       | 400       | 277       | 455       | 3/4" | 46.000          | 842141         |  |
| 2002127000 | 125 | 25/40       | 400       | 277       | 455       | 3/4" | 47.300          |                |  |
| 2002150000 | 150 | 10/16       | 480       | 326       | 535       | 3/4" | 63.000          | 842142         |  |
| 2002152000 | 150 | 25/40       | 480       | 326       | 535       | 3/4" | 64.300          |                |  |
| 2002200000 | 200 | 10          | 600       | 397       | 697       | 3/4" | 109.000         |                |                                                                                       |
| 2002201000 | 200 | 16          | 600       | 397       | 697       | 3/4" | 109.000         |                |                                                                                       |
| 2002202000 | 200 | 25          | 600       | 397       | 697       | 3/4" | 110.000         |                |                                                                                       |

