


# Be- und Entlüftungsventil 1"

9870

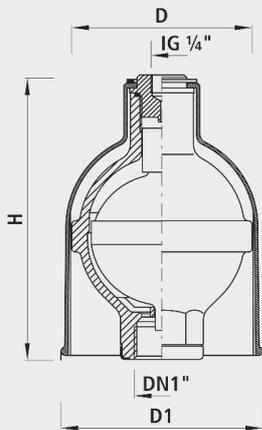

## Funktionsweise

- Der automatische einstufige Betriebsentlüfter sorgt für das Ausblasen von kleinen Luftansammlungen während des Leitungsbetriebes. Das heißt, die Luft wird bei Überdruck ausgeblasen und bei Unterdruck angesaugt.

## Werkstoff

- Gehäuse und Schwimmer: POM
- Drehsitz und Verschlusschraube: Messing
- Ventildichtung: EPDM
- UV-Schutzkappe: PE

## Leistungsangaben

- Öffnungsquerschnitt: 1.77 mm<sup>2</sup>
- Entlüftungsleistung: 7.8 m<sup>3</sup>/h
- Belüftungsleistung: 9 m<sup>3</sup>/h

## Medium

- Trinkwasser

## Mediumtemperatur

- max. 30 °C

## Prüfdruck

- Gehäuse: 24 bar

	Betriebsbereich (bar)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412	BIM / CAD
9870032006	0.1-6 bar	108	122	172	0.900	833413	832111	
9870032016	0.8-16 bar	108	122	172	0.900	833413	832111	