
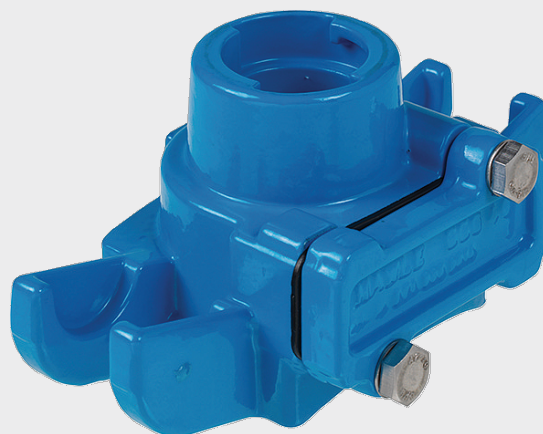


Plot de prise universel ZAK®, PN 16

3711

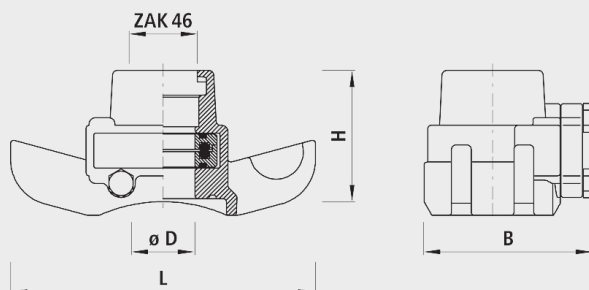

Application

- Pour perçage sous pression, avec obturation auxiliaire intégrée
- Pour tuyaux en fonte, FZM, acier et éternit, DN 65 - DN 500.

Caractéristiques

- Température de service
- max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46
- 35 mm
- Protection anticorrosion intégrée
- Les surfaces de filetage métalliques, sans revêtement, dans les robinetteries conduisent à la corrosion et aux incrustations. Cela provoque une réduction de débit et des coûts élevés d'assainissement.

Attention

- Indiquer le DN du tube lors de la commande.

Matière

- Corps
- Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

	DN (mm)	ZAK®	PN (bar)	ø D	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Perçage- ø max. (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
3711046000	65-500	46	16	36	200	105	90	35	3.000	867811	261321