


Isolation de tronçon avec fonction de purge, PN 5

6894

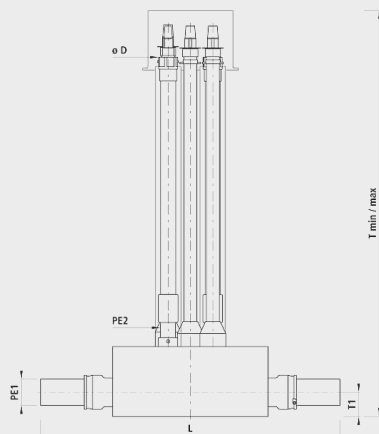

Information produit

- Bloc de robinetterie complètement pré-montée
- Construction compacte
- Montage rapide sur chantier
- Hauteur de la conduite de purge réglable
- Utilisation d'une seule cape de route
- Fonction by-pass disponible
- Soudage possible par tous les procédés de soudage usuels

Caractéristiques

- Robinetterie synthétique type robinet à bille 6890
- Pression de service gaz jusqu'à 5 bar
- Robinet d'arrêt: robinet à bille PE 110
- Robinet de purge: robinet à bille PE 63
- Tubes de raccordement PE 100, S5/SDR11
- Conduites de purge ajustables

	PN (bar)	PE1	PE2	ø D	L (mm)	T1	T min.	T max.	Poids (kg)
6894100110	10	110	63	2"	1240	100	130.0	1500	40.000