


Purgeur-aérateur 1"

9870

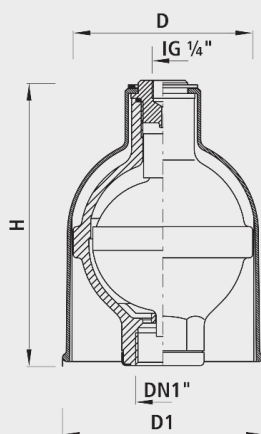

Mode de fonctionnement

- Purgeur-aérateur en service à un étage, automatique, pour purger des petites quantités d'air pendant l'exploitation de la conduite. C'est à dire que l'air est expulsé en cas de surpression et aspiré en cas de dépression.

Matière

- Corps et flotteur: POM
- Siège tournant et vis de fermeture: Laiton
- Joint de soupape: EPDM
- Capot de protection UV: PE

Données de performance

- Section d'ouverture 1.77 mm²
- Débit de purge 7.8 m³/h
- Débit d'aération 9 m³/h

Fluide

- Eau potable

Température

- max. 30 °C

Pression d'essai

- Corps: 24 bar

	Plage de service (bar)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412	BIM / CAD
9870032006	0.1-6 bar	108	122	172	0.900	833413	832111	
9870032016	0.8-16 bar	108	122	172	0.900	833413	832111	