


Guarnizione TYTON, PN 16

5390

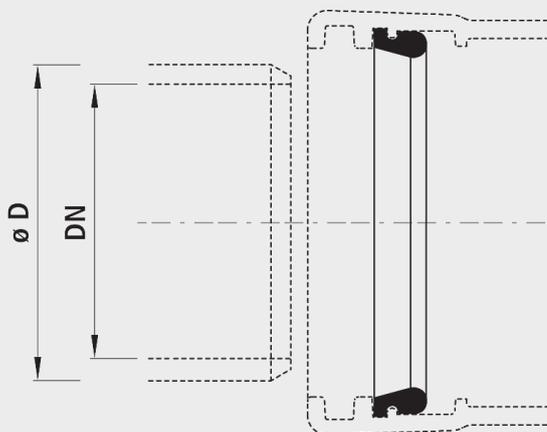

Applicazione

- La guarnizione TYTON è una guarnizione per manicotto ad innesto per tubi in ghisa a norma DIN 28603. Tutte le raccorderie i pezzi speciali BAIO® e BLS® sono dotati di serie con guarnizioni TYTON per acqua.

Materiale

- EPDM
- Certificazione KTW, DVGW e SSIGA

	DN	ø D	PN (bar)	Peso (kg)	N° CPN 411	N° CPN 412
5390080000	80	98	16	0.100	238118	238111
5390100000	100	118	16	0.140	238119	238112
5390125000	125	144	16	0.150	238121	238113
5390150000	150	170	16	0.200	238122	238114
5390200000	200	222	16	0.310	238123	238115
5390250000	250	274	16	0.510	238124	238116
5390300000	300	326	16	0.800	238125	238117