



## Manicotto ZAK®

6306

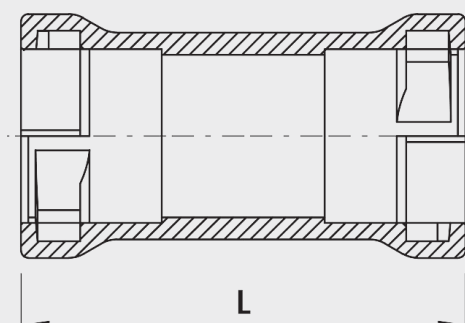

ZAK 46

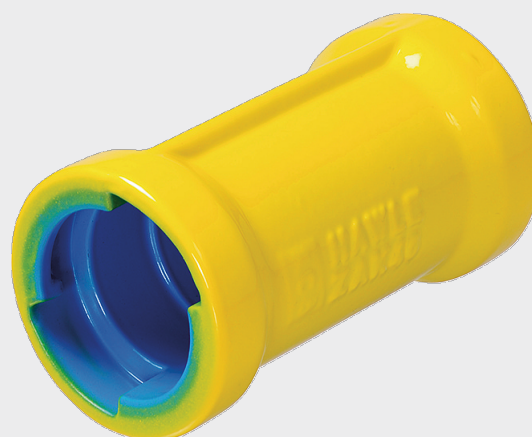

## Applicazione

- Il Sistema ZAK® rappresenta la tecnica di giunzione senza filettatura che unisce con l'innesto a baionetta il raccordo alle rubinetterie per allacciamenti.
- Con questo sistema di giunzione estremamente semplice, il giunto filettato appartiene definitivamente al passato. Inoltre con questo sistema si garantisce la protezione contro la corrosione della tecnica di giunzione.

## Caratteristiche

- Montaggio facile e veloce
- Nessun attrezzo necessario per il montaggio
- Tecnica di collegamento senza filettature
- Nessuna manipolazione per impermeabilizzare il raccordo
- Integrati in collari di presa, saracinesche, valvole e raccordi
- Impermeabilizzazione affidabile grazie al doppio O-Ring nella giunzione ZAK®.
- Smontabile di nuovo in qualsiasi momento e in modo facile
- Profondità d'innesto ZAK®46 -35 mm
- Valore di pressione PN 5

## Materiale

- Raccordo ad innesto
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40) oppure ghisa grigia EN-GJL-250 (GG 25)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
- Verniciatura: giallo RAL 1021
- O-Ring
  - NBR

|            | PN<br>(bar) | ZAK® | L<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|------------|-------------|------|-----------|--------------|
| 6306000046 | 5           | 46   | 120       | 0.300        |