


Appoggia-tubi, altezza = 750 a 900 mm

9124

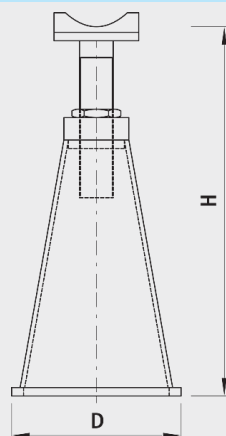

Applicazione

- Appoggia-tubi con altezza maggiore su richiesta

Caratteristiche

- Facile da montare
- Stabile
- Resistente alla corrosione
- Regolabile in altezza e per uso universale
- Altezze speciali su richiesta

Materiale

- Gambo conico grezzo: INOX
- Sollevatore di carichi: INOX con supporto in plastica

	DN	H (mm)	D (mm)	Carico massimo di appoggio	Peso (kg)
9124000080	80	750-900	270	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	8.800
9124000100	100	750-900	270	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	8.800
9124000125	125	750-900	270	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	8.800
9124000150	150	750-900	270	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	8.800
9124000200	200	750-900	270	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	8.800
9124000250	250	750-900	270	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	8.800
9124000300	300	750-900	270	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	16.000

SW = apertura della chiave