


## Pezzo di pulizia e controllo, PN 10

# 9842

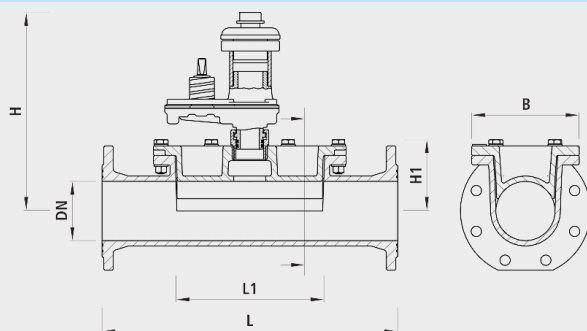

### Caratteristiche

- Coperchio di pulizia a flusso ottimizzato
- Apertura di pulizia della dimensione della sezione del tubo
- Guarnizione di spurgo applicata con passaggio libero e attacco Storz 55
- Pressione di esercizio max. 10 bar
- Valore di pressione PN 10

### Opzioni

- Senza guarnizione di spurgo utilizzare il n. articolo con 000
- x = senza guarnizione di spurgo

### Materiale

- Corpo
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250  $\mu\text{m}$
- Parte superiore
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
  - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250  $\mu\text{m}$
  - Viti svasate, sigillate
- Elemento di sbarramento
  - Acciaio laminato a freddo (INOX); resistenza alla trazione min. 1200 N/m<sup>2</sup>
- Tenuta ermetica del mandrino
  - Supporto O-Ring: Ottone (da DN 80 intercambiabile)
- Guarnizioni
  - Gomma

|            |   | DN  | PN<br>(bar) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|------------|---|-----|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 9842080001 |   | 80  | 10          | 500       | 250        | 170       | 325       | 105        | 30.500       |
| 9842100001 |   | 100 | 10          | 500       | 250        | 185       | 330       | 110        | 34.500       |
| 9842125001 |   | 125 | 10          | 550       | 300        | 220       | 345       | 125        | 42.200       |
| 9842150001 |   | 150 | 10          | 550       | 300        | 240       | 365       | 145        | 53.300       |
| 9842200001 |   | 200 | 10          | 650       | 350        | 310       | 390       | 170        | 75.800       |
| 9842250001 |   | 250 | 10          | 700       | 365        | 360       | 420       | 200        | 105.200      |
| 9842300001 |   | 300 | 10          | 750       | 400        | 420       | 450       | 230        | 136.600      |
| 9842080000 | x | 80  | 10          | 500       | 250        | 170       |           | 105        | 29.000       |
| 9842100000 | x | 100 | 10          | 500       | 250        | 185       |           | 110        | 33.000       |
| 9842125000 | x | 125 | 10          | 550       | 300        | 220       |           | 125        | 35.500       |
| 9842150000 | x | 150 | 10          | 550       | 300        | 240       |           | 145        | 46.600       |
| 9842200000 | x | 200 | 10          | 650       | 350        | 310       |           | 170        | 69.100       |
| 9842250000 | x | 250 | 10          | 700       | 365        | 360       |           | 200        | 98.500       |
| 9842300000 | x | 300 | 10          | 750       | 400        | 420       |           | 230        | 129.900      |