


Plot de prise universel avec sortie à bride et double étrier, PN 16

3511

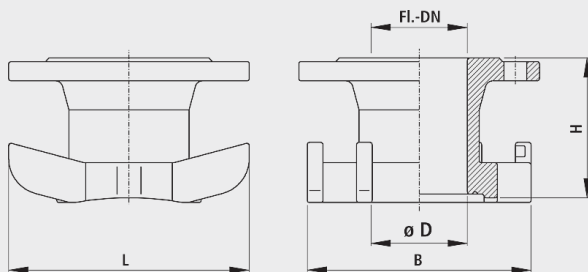

Application

- Pour tuyaux en fonte, FZM, acier et éternit, DN 150 - DN 500.

Caractéristiques

- Température de service - max. 40 °C
- Profondeur d'emboîtement ZAK®46 -35 mm

Matière

- Corps
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm

Attention

- Indiquer le DN du tube lors de la commande.

		DN (mm)	Bride-DN (mm)	ø D	PN (bar)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Perçage- ø max. (mm)	Poids (kg)	N° CAN 412
3511080150	1	150-500	80	80	16	200	185	120	77	7.700	261113
3511100200	2	200-500	100	100	16	200	185	120	95	8.300	261114

1 = utiliser le joint 3170

2 = utiliser le joint 3180