


Robinet à bille bride avec/sans séparation

6889

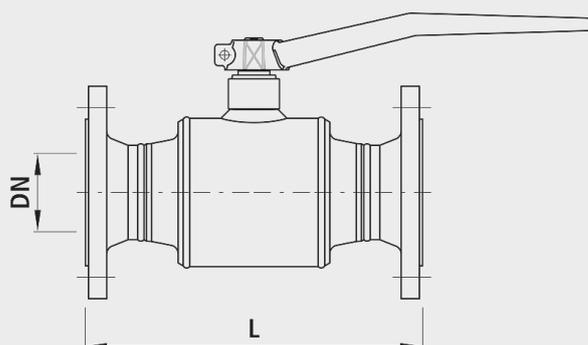

Exécution

- Disponible au choix avec pièce d'isolation intégrée.
- Pour gaz à 5 bars et température de -20°C à 60°C

Application

- Les robinets à bille sont conçus pour être utilisés sur les conduites de gaz de tous genres. La haute résistance à la déformation de ces robinets à bille garantit un maniement aisé même après une longue période d'utilisation. De plus, ces robinets à bille sont parfaitement étanches et s'utilisent de ce fait dans les constructions d'installations et de conduites.
- Le robinet à bille peut également être livré avec une pièce d'isolation intégrée, qui l'isole électriquement. Jusqu'à DN 50, la poignée peut être de type «Firesafe» et le robinet à bille se ferme automatiquement lorsque la température ambiante dépasse env. 90°C.
- Paliers de pression standard
 - DN 50 à DN 150 brides PN 16
 - DN 200 et supérieur à PN 10 ou PN 16 livrables sur demande.

Caractéristiques

- Robinet à bille en acier forgé
- Bille en laiton poli
- Joint en Perbunan
- Séparation galvanique par distance de décharge annulaire à revêtement céramique
- Dimensions des brides selon DIN 2633
- Résistance thermique 650°C
- Certifié SSIGE

Installation et montage

- Robinet à bille disponible avec filetage intérieur ou raccord à brides.

Matière

- Corps:
 - acier S355J2G4
- Tige de commande:
 - laiton (jusqu'à DN 50)
- Bille
 - laiton poli jusqu'à DN 50, acier chromé dur à partir de DN 65
- Etanchéité:
 - Perbunan (DIN 3535 T1 /DIN EN 549)
- Peinture
 - jaune RAL 1021

Attention

- Option: x = Robinet à bille sans séparation électrique

	DN	PN (bar)	Option	L (mm)	Poids (kg)
6889025000	25	5		160	3.850
6889040011	40	5		160	6.400
6889050011	50	5		230	9.300
6889032000	32	5		180	6.550
6889040000	40	5		200	6.850
6889050000	50	5		230	9.250
6889080000	80	5		310	18.600
6889100000	100	5		350	26.100
6889150000	150	5		450	50.400
6889200000	200	5		550	55.900
6889025010	25	5			3.550
6889032010	32	5	x	180	6.100
6889040010	40	5	x	200	6.350
6889050010	50	5	x	230	8.750
6889080010	80	5	x	310	17.400
6889100010	100	5	x	350	24.800
6889150010	150	5	x	350	48.800
6889200010	200	5	x	400	53.900

x = Robinet à bille sans séparation électrique